

Combination Device

Model:68625-TR


15A-125V AC

15A-120V AC

Enerlites


Outlet "Always On"

For this installation, do not remove break-off tab on terminal. When wired this way, the outlet will always be on and the switch will control the equipment connected to the LOAD terminal.

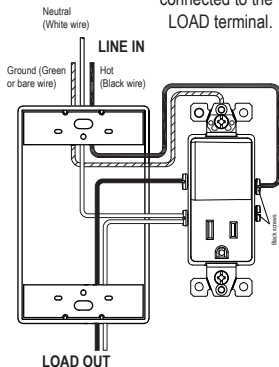

Outlet "Controlled"

When wired this way, the outlet will be controlled by the attached switch. The "break-off" tab must be removed.

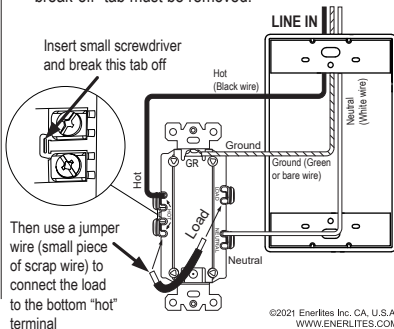

©2021 Enerlites Inc. CA, U.S.A.
WWW.ENERLITES.COM
0212210188

Switch Instructions

NOTICE: For Installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing.

CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG.

- Remove Insulation from conductors 5/8 Inch.
- Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.

French

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personnes nationales et locales.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14 AWG au calibre 12AWG.

- Enlever l'isolant des conducteurs 15,9mm.
- Poussez le Fil: Insérer fil plein #14 AWG pour circuit 15A seul.

Spanish

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación.

CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG.

- Quitar el aislamiento de los conductores 15.9mm.
- Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14, en circuitos auxiliares auxiliares de 15A.